

M150

Votre appareil photo pour le patrimoine culturel




Qualité d'image **brillante** & productivité

Avec le nouveau M150, vous disposez pour la première fois d'un appareil photo économique de 150 mégapixels pour votre numérisation, qui allie une qualité d'image unique à une productivité élevée.

Grâce à un capteur d'image de dernière génération avec obturateur global, le M150 offre une combinaison attrayante de fréquence d'images élevée et de marge dynamique impressionnante.

Le concept modulaire du M150 permet non seulement de créer des solutions individuelles et personnalisées en le combinant avec les solutions de reproduction book2net. Il peut également être utilisé avec des tables de reproduction, des colonnes, des unités d'éclairage et même des solutions logicielles d'autres fabricants.

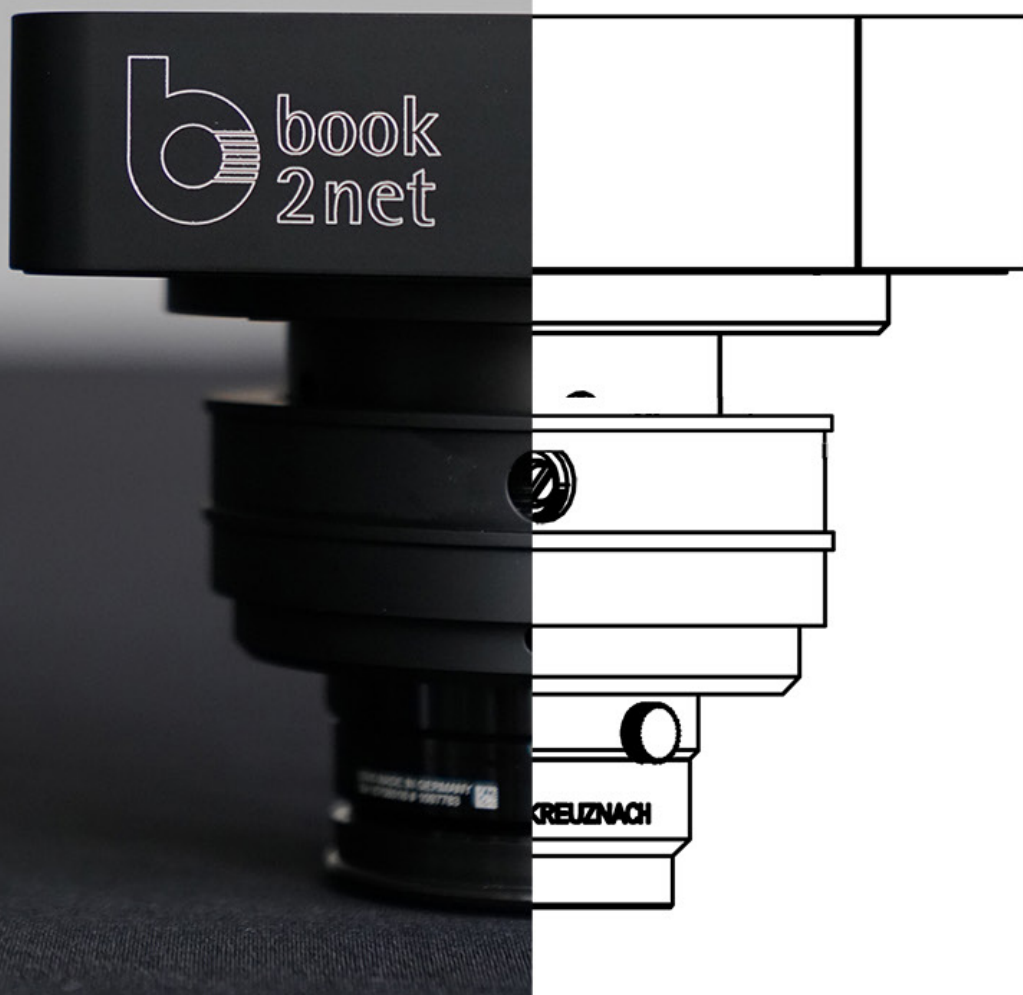

Caractéristiques techniques

Capteur : Capteur CMOS rétro-éclairé de 152 mégapixels avec microlentilles

Cercle d'image : 60 mm

Taille des pixels : 3,2 µm

Prévisualisation vidéo : prévisualisation vidéo à haute fréquence par transmission de données à réglage variable

Illumination: lumière froide LED continue sans UV/IR, adaptée à la photographie au flash et au pré-flash

Contrôle de la température : stabilisation dynamique de la température, concept de refroidissement passif

Boîtier de la caméra : boîtier en aluminium à haute conductivité thermique avec un faible coefficient de dilatation thermique

Optique : Objectif Schneider spécial de la série PYRITE 60 mm : correction chromatique, sans distorsion, sans distorsion, d'une grande précision, avec une netteté et des caractéristiques de bord exceptionnelles

Monture d'objectif : V38

Plage d'ouverture : ouverture réglable en continu 4-32

Interface : USB 3.1 Gen. 1

Profondeur de couleur : couleur 48/16 bit, gris 16/8 bit, noir et blanc 1 bit

Formats de fichiers : TIFF, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF-A, Multipage PDF et Multipage TIFF

Sortie : sRGB, Adobe 1998 RGB, eciRGB V1/V2, Wide Gamut, ProPhoto et selon ICC-Standard

Alimentation électrique : 12 V | 100 V - 240 V, 47 Hz - 63 Hz

Norme de sécurité : CE EMV

Sous réserve de changements techniques

MICROBOX GmbH



Hohe Straße 4-6
D-61231 Bad Nauheim



+49 6032 34 02 0



mail@book2net.net



www.book2net.net

book2net est une marque de MICROBOX